

Catalogus Omicron

Spiegellasmachines
Hydraulische machines
+ toebehoren



Omicron BE
Grote Steenweg 116
BE3454 Rummen
België

T: +32 (0)11 58 43 50
info@omicronwt.com

Omicron NL
Delftweg 164
NL3046 NC Rotterdam
Nederland

T: +31 (0)10 261 40 45
info.nl@omicronwt.com

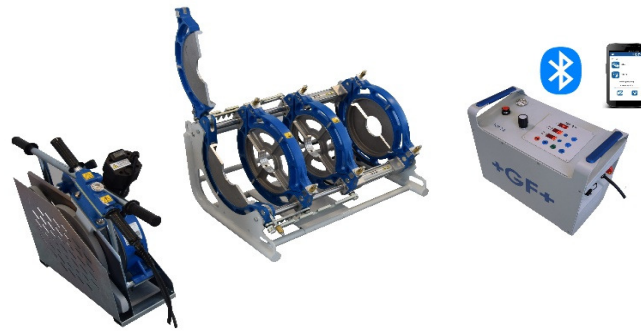
OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94





info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45



	Code	Info	
	790 150 011	Machine 160 TOP 2.0 - 230V - Hydr. unit type TOP 2.0 Bereik: 40 - 160 mm	
	790 150 009	Machine 160 ECO S Bereik: 40 - 160 mm	
		Details 160 ECO S - Hydr. aggregaat type ECO - Lasspiegel type ECO	
	790 150 012	Machine 160 CNC 4.0	

		<p>Details 160 CNC 4.0 - Kleuren touch screen</p>	
	<p>790 150 076</p> <p>790 119 401</p>	<p>Machine 160 CNC 4.0 WeldinAir</p> <p>WR200 - registreereenheid voor lasgegevens (in combinatie met TOP 2.0)</p>	
	<p>790 114 156</p> <p>790 114 023</p> <p>790 114 009</p> <p>790 114 010</p> <p>790 114 011</p> <p>790 114 012</p> <p>790 114 013</p> <p>790 114 014</p> <p>790 114 015</p> <p>790 114 029</p> <p>790 114 016</p> <p>790 114 017</p> <p>790 114 018</p> <p>790 114 019</p> <p>790 114 020</p> <p>790 114 021</p> <p>790 114 022</p>	<p>Set reductieschalen 40-90 mm, 4 st. breed & 4 st. smal</p> <p>Reductieschaal 40 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 50 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 63 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 75 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 90 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 110 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 125 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 140 mm, breed</p> <p>Reductieschaal 40 mm, smal</p> <p>Reductieschaal 50 mm, smal</p> <p>Reductieschaal 63 mm, smal</p> <p>Reductieschaal 75 mm, smal</p> <p>Reductieschaal 90 mm, smal</p> <p>Reductieschaal 110 mm, smal</p> <p>Reductieschaal 125 mm, smal</p> <p>Reductieschaal 140 mm, smal</p>	
	<p>790 150 205</p> <p>790 150 206</p>	<p>Aangeschuinde klem 160mm, links</p> <p>Aangeschuinde klem 160mm, rechts</p>	

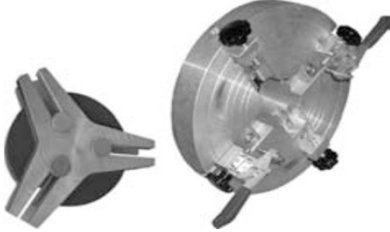


OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

	790 319 007	Spanplaat voor flenzen	
	*701.L0000	Reservemessen (set)	
	790 150 045	RU160 Reparatieklem (2 klemmen)	
	790 150 046	Extra (3de) klem	

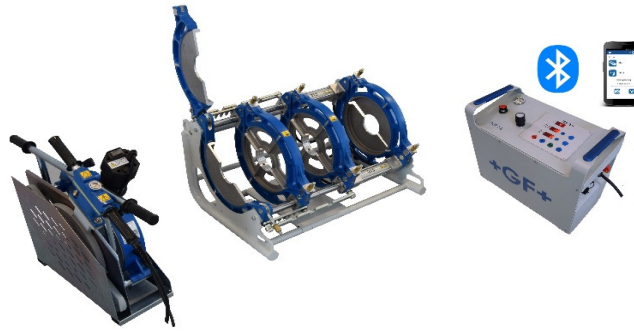
OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94





info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45



	Code	Info	
	790 151 011	Machine 250 TOP 2.0 - 230V - Hydr. unit type TOP 2.0 Bereik: 75 - 250 mm	
	790 151 013	Machine 250 ECO S Bereik: 75 - 250 mm Details 250 ECO S - Basis machine type ECO - Hydr. aggregaat type ECO - Lasspiegel type ECO	
	790 151 012	Machine 250 CNC 4.0 Bereik: 75 - 250 mm	

		Details 250 CNC 4.0 - Kleuren touch screen	
 	790 151 076	Machine 250 CNC 4.0 WeldinAir	
	790 119 401	WR200 - registreereenheid voor lasgegevens (in combinatie met TOP 2.0)	
	790 115 156	Set reductieschaal 75-225 mm, 4 st. breed & 4 st. smal	
	790 115 028	Reductieschaal 75 mm, breed	
	790 115 008	Reductieschaal 90 mm, breed	
	790 115 009	Reductieschaal 110 mm, breed	
	790 115 010	Reductieschaal 125 mm, breed	
	790 115 011	Reductieschaal 140 mm, breed	
	790 115 012	Reductieschaal 160 mm, breed	
	790 115 013	Reductieschaal 180 mm, breed	
	790 115 014	Reductieschaal 200 mm, breed	
	790 115 015	Reductieschaal 225 mm, breed	
	790 115 029	Reductieschaal 75 mm, smal	
	790 115 016	Reductieschaal 90 mm, smal	
	790 115 017	Reductieschaal 110 mm, smal	
	790 115 018	Reductieschaal 125 mm, smal	
	790 115 019	Reductieschaal 140 mm, smal	
	790 115 020	Reductieschaal 160 mm, smal	
	790 115 021	Reductieschaal 180 mm, smal	
	790 115 022	Reductieschaal 200 mm, smal	
	790 115 023	Reductieschaal 225 mm, smal	


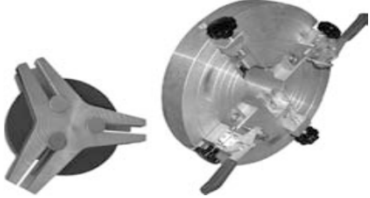


OMICRON

Grote steenweg 116
 BE-3454 Rummen
 T: +32 (0)11 58 43 50
 F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
 NL-3046 NC Rotterdam
 T: +31 (0)10 261 40 45

	790 151 205	Aangeschuinde klem 250mm, links	
	790 151 206	Aangeschuinde klem 250mm, rechts	
	790 115 044	Spanplaat voor flenzen	
	*720.L0000	Reservemessen (set)	
	790 151 045	RU250 Reparatieklem (2 klemmen)	
	790 151 046	Extra (3de) klem	

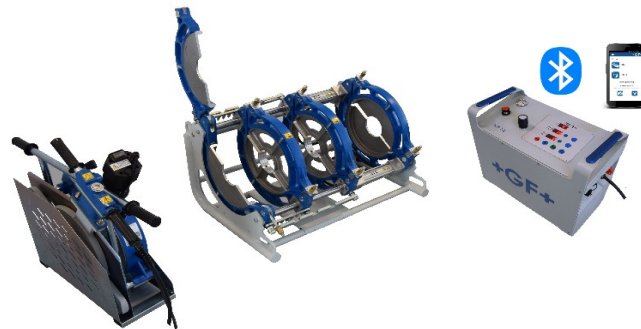
OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45



	Code	Info	
	790 152 026	Machine 315 TOP 2.0 - 230V - Hydr. unit type TOP 2.0 Bereik: 90 - 315 mm	
	790 152 028	Machine 315 ECO S Bereik: 90 - 315 mm Details 315 ECO S - Basis machine type ECO - Hydr. aggregaat type ECO - Lasspiegel type ECO	
	790 152 012	Machine 315 CNC 4.0 Bereik: 90 - 315 mm	

OMICRON


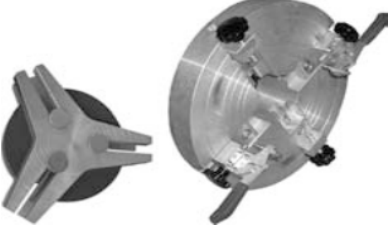


Grote steenweg 116
 BE-3454 Rummen
 T: +32 (0)11 58 43 50
 F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
 NL-3046 NC Rotterdam
 T: +31 (0)10 261 40 45

		Details 315 CNC 4.0 - Kleuren touch screen	
	790 152 076	Machine 315 CNC 4.0 WeldinAir	
	790 112 156	Set reductieschalen 90-280 mm, 4 st. breed & 4 st. smal	
	790 112 088	Reductieschaal 90 mm, breed	
	790 112 089	Reductieschaal 110 mm, breed	
	790 112 090	Reductieschaal 125 mm, breed	
	790 112 091	Reductieschaal 140 mm, breed	
	790 112 092	Reductieschaal 160 mm, breed	
	790 112 093	Reductieschaal 180 mm, breed	
	790 112 094	Reductieschaal 200 mm, breed	
	790 112 095	Reductieschaal 225 mm, breed	
	790 112 096	Reductieschaal 250 mm, breed	
	790 112 097	Reductieschaal 280 mm, breed	
	790 112 098	Reductieschaal 90 mm, smal	
	790 112 099	Reductieschaal 110 mm, smal	
	790 112 100	Reductieschaal 125 mm, smal	
	790 112 101	Reductieschaal 140 mm, smal	
	790 112 102	Reductieschaal 160 mm, smal	
	791 112 103	Reductieschaal 180 mm, smal	
	792 112 104	Reductieschaal 200 mm, smal	
	793 112 105	Reductieschaal 225 mm, smal	
	794 112 106	Reductieschaal 250 mm, smal	
	795 112 107	Reductieschaal 280 mm, smal	

	790 152 205	Aangeschuinde klem 250mm, links	
	790 152 206	Aangeschuinde klem 250mm, rechts	
	790 112 073	Spanplaat voor flenzen	
	*725.L0000	Reservemessen (set)	
	790 152 045	RU250 Reparatieklem (2 klemmen)	
	790 152 046	Extra (3de) klem	

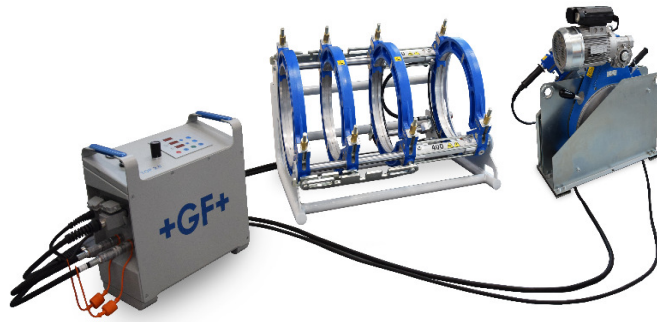
OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94





info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45



	Code	Info	
	790 153 011	Machine 400 TOP 2.0 - 400V - Hydr. unit type TOP 2.0 Bereik: 125 - 400mm	
	790 153 001	Machine 400 CNC 4.0 - 400V Bereik: 125 - 400mm	
	790 153 076	Machine 400 CNC 4.0 WeldinAir Bereik: 125 - 400mm	
	790 119 401	WR200 - registreereenheid voor lasgegevens (in combinatie met TOP 2.0)	

 <p>*reductieschalen (8 st.) dia 315 breed nodig</p>	790 127 156	Set reductieschalen 125-355 mm, 4 st. breed & 4 st. smal	
		(Reductieschaal 315 mm breed x8)	
	790 112 090*	Reductieschaal 125 mm, breed	
	790 112 091*	Reductieschaal 140 mm, breed	
	790 112 092*	Reductieschaal 160 mm, breed	
	790 112 093*	Reductieschaal 180 mm, breed	
	790 112 094*	Reductieschaal 200 mm, breed	
	790 112 095*	Reductieschaal 225 mm, breed	
	790 112 096*	Reductieschaal 250 mm, breed	
	790 112 097*	Reductieschaal 280 mm, breed	
	790 127 101	Reductieschaal 315 mm, breed	
	790 127 102	Reductieschaal 355 mm, breed	
	790 112 100*	Reductieschaal 125 mm, smal	
	790 112 101*	Reductieschaal 140 mm, smal	
	790 112 102*	Reductieschaal 160 mm, smal	
	791 112 103*	Reductieschaal 180 mm, smal	
	792 112 104*	Reductieschaal 200 mm, smal	
	793 112 105*	Reductieschaal 225 mm, smal	
	794 112 106*	Reductieschaal 250 mm, smal	
795 112 107*	Reductieschaal 280 mm, smal		
790 127 111	Reductieschaal 315 mm, smal		
*reductieschalen (8 st.) dia 315 breed nodig	790 127 112	Reductieschaal 355 mm, smal	
	790 153 117	Aangeschuinde klem 400mm	
	790 127 045	Spanplaat voor flenzen	
	*725.L0000	Reservemessen (set)	

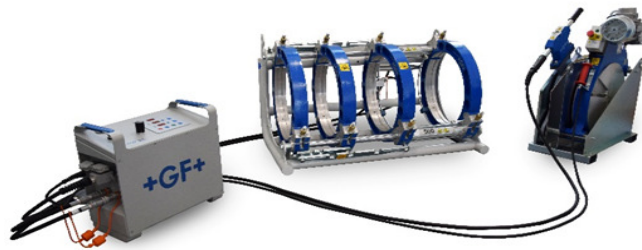
OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94






info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45



	Code	Info	
	790 154 011	Machine 500 TOP 2.0 - 400V - Hydr. unit type TOP 2.0 Bereik: 200 - 500mm	
	790 154 001	Machine 500 CNC 4.0 - 400V Bereik: 200 - 500mm	
	790 154 076	Machine 500 CNC 4.0 WeldinAir Bereik: 200 - 500mm	
	790 119 401	WR200 - registreereenheid voor lasgegevens (in combinatie met TOP 2.0)	

	790 116 156	Set reductieschalen 250-450 mm, 4 st. breed & 4 st. smal	
	790 116 008	Reductieschaal 200 mm, breed	
	790 116 009	Reductieschaal 225 mm, breed	
	790 116 010	Reductieschaal 250 mm, breed	
	790 116 011	Reductieschaal 280 mm, breed	
	790 116 012	Reductieschaal 315 mm, breed	
	790 116 013	Reductieschaal 355 mm, breed	
	790 116 014	Reductieschaal 400 mm, breed	
	790 116 015	Reductieschaal 450 mm, breed	
	790 116 016	Reductieschaal 200 mm, smal	
	790 116 017	Reductieschaal 225 mm, smal	
	790 116 018	Reductieschaal 250 mm, smal	
	790 116 019	Reductieschaal 280 mm, smal	
	790 116 020	Reductieschaal 315 mm, smal	
	790 116 021	Reductieschaal 355 mm, smal	
	790 116 022	Reductieschaal 400 mm, smal	
	790 116 023	Reductieschaal 450 mm, smal	
	790 340 261	Aangeschuinde klem 500mm	
	790 116 045	Spanplaat voor flenzen	
	*740.L0000 (tot bj. 01/2012) 790 340 045 (vanaf 02/2012)	Reservemessen (set)	
	*741.00000	RS 500 Reparatieklem (2 klemmen)	
		Extra klem (niet verkrijgbaar)	

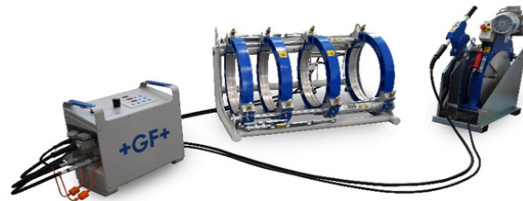
OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94





info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45



	Code	Info	
	790 155 011	Machine 630 TOP 2.0 - 400V - Hydr. unit type TOP 2.0 Bereik: 315 - 630mm	
	790 155 001	Machine 630 CNC 4.0 - 400V Bereik: 315 - 630mm	
	790 155 076	Machine 630 CNC 4.0 WeldinAir Bereik: 315 - 630mm	
	790 119 401	WR200 - registreereenheid voor lasgegevens (in combinatie met TOP 2.0)	

 <p>*reductieschalen (8 st.) dia 500 breed nodig</p>	790 117 021	Set reductieschalen 315-560 mm, 4 st. breed & 4 st. smal	
		Reductieschaal 500 mm breed x8	
	790 116 012*	Reductieschaal 315 mm, breed	
	790 116 013*	Reductieschaal 355 mm, breed	
	790 116 014*	Reductieschaal 400 mm, breed	
	790 116 015*	Reductieschaal 450 mm, breed	
	790 117 012	Reductieschaal 500 mm, breed	
	790 117 013	Reductieschaal 560 mm, breed	
	790 116 020*	Reductieschaal 315 mm, smal	
	790 116 021*	Reductieschaal 355 mm, smal	
	790 116 022*	Reductieschaal 400 mm, smal	
	790 116 023*	Reductieschaal 450 mm, smal	
	790 117 238	Reductieschaal 500 mm, smal	
790 117 239	Reductieschaal 560 mm, smal		
	790 345 233	Aangeschuinde klem 630mm	
	790 117 029	Spanplaat voor flenzen	
	*745.L0000	Reservemessen (set)	

OMICRON






Grote steenweg 116
 BE-3454 Rummen
 T: +32 (0)11 58 43 50
 F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com


OMICRON

Delftweg 164
 NL-3046 NC Rotterdam
 T: +31 (0)10 261 40 45


Rollenbokken

	Code	Info	
	N11008A250	Dia ≤ 250mm ≤ 200kg	
	N110K80315	Dia ≤ 315mm ≤ 200kg	
	N110080650	Dia ≤ 650mm ≤ 1000kg	
	N11PU80650	Dia ≤ 650mm ≤ 1000kg avec PU bekleding op de rollen	
	N11008R900	Dia ≤ 900mm ≤ 500kg	
	N11008H650	Dia ≤ 710mm ≤ 500kg	
	N110081500	Dia ≤ 1500mm ≤ 2000kg	

Rilverwijderaars



Externe rilverwijderaars

	N110380125 N110380400 N110380630	Dia 63 -125 mm Dia 90 – 400 mm Dia 355 – 630 mm	
---	--	---	--

Interne rilverwijderaars

	HAX.00.075 HAX.00.090 HAX.00.110B HAX.00.110	Dia 75 – SDR 11 Dia 90 – SDR 11 Dia 110 – SDR 11 Dia 110 – SDR 17.6	
	HAX.125160 HAX.160200 HAX.225280 HAX.280315 HAX.355400 HAX.450450 HAX.400ADSET HAX.500ADSET HAX.500630	Dia 125 – 160 mm Dia 180 – 200 mm Dia 225 – 280 mm Dia 280 – 315 mm Dia 355 – 400 mm Dia 450 mm adapterset 400 voor kop 450mm adapterset 500 voor kop 450mm Dia 500-710 mm	
	HAX.ND.200 HAX.NO.200	Set stangen tot 12 meter Set stangen tot 20 meter	
	HAX.RS.090 HAX.RS.110 HAX.RS.125 HAX.RS.140 HAX.RS.160 HAX.RS.180 HAX.RS.200 HAX.RS.225 HAX.RS.250 HAX.RS.250.17 HAX.RS.315 HAX.RS.315.17 HAX.RS.400 HAX.RS.450 HAX.RS.500 HAX.RS.500.17	<u>Centreerringen</u> DN90 mm DN110 mm (+/- 80mm) DN125 mm (+/- 90mm) DN140 mm (+/- 105mm) DN160 mm (+/- 120mm) DN180 mm (+/- 120mm) DN200 mm - (+/-150mm) DN225 mm - (+/-170mm) DN250 mm - (+/-185mm) DN250 mm - (+/-205mm) DN315 - SDR11 (+/-245mm) DN315 mm-SDR17 (+-265mm) DN 400 mm (+/- 300mm) DN450 mm (+/- 360mm) DN500 mm (+/- 375mm) DN500 mm (+/- 420mm)	

OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Snijmessen & afkortzagen voor kunststof



	Code	Info	
	GKT2220750 GKT2220751 GKT2221250 GKT2220751 GKT2221680	PE 6-76 mm Reservemes voor dia 76mm PE 50 – 140 mm Reservemes voor dia 140mm PE 100-168 mm	
	EX701 0401	Pipecut P400 voor PE, PP, PVC,... Dia 100 – 400mm N=4000 tr/min (nullast) d = 20 mm zaagblad dia 150 mm gewicht 6kg 1010 Watt	
 	EX701 462 EX701 463	Pipecut 170 voor buizen in staal & inox Dia 15 – 170mm N=4000 tr/min (onbelast) d = 6 mm metaal = 14 mm harde kunststof zaagblad dia 140 mm Gewicht 5.7kg 1010 Watt Pipecut 170E snelheidsregeling (2 standen) N=1600 en 3500tr/min 1200 Watt	

	<p>EX701 437</p>	<p><u>Pipecut 220E</u> voor voor metalen en harde kunststoffen Dia 15 – 220mm N=1600 en 3500tr/min d = 8 mm voor metalen = 14 mm harde kunststof zaagblad dia 140 mm gewicht 6kg 1200 Watt</p>	
	<p>EX701 412</p>	<p><u>Pipecut 280 PRO</u> voor voor metalen en harde kunststoffen Dia 50 – 280mm snelheidsregeling (2 standen) N=1900 en 2900tr/min (nullast) d = 20 mm voor metalen = 45 mm harde kunststof zaagblad dia 165 mm gewicht 15.5kg 2500 Watt</p>	
	<p>EX701 413</p>	<p><u>Pipecut 360 PRO</u> voor voor metalen en harde kunststoffen Dia 75 – 360mm snelheidsregeling (2 standen) N=1900 en 2900tr/min (nullast) d = 20 mm voor metalen = 50 mm harde kunststof zaagblad dia 165 mm gewicht 17.5kg 2500 Watt</p>	
	<p>EX701 402</p>	<p><u>Pipecut V1000</u> voor snijden van spiraalbuizen (ventilatiekanalen) Dia 75 – 1000mm N=4000 tr/min (nullast) d = 1.5 - 6 m zaagblad 155 mm gewicht 6 kg 1010 Watt</p>	
	<p>EX701 486 EX701 487 EX701 488 EX701 489</p>	<p><u>zaagblad TCT voor Staal, Koper, & kunststof</u> Dia 140 voor PC 170,200,360 Dia 165 voor PC280E métaal Dia P165 voor PC280E kunststof Dia P150 voor PC P400, 360 kunststof</p>	

	<p>EX701 496 EX701 497 EX701 498</p>	<p><u>zaagblad CERMET voor Staal, Inox, Koper & kunststof</u> Dia 140 voor PC 170,200,360 Dia 165 voor PC280E metaal Dia V155 voor PC V1000</p>	
	<p>EX701 499</p>	<p>zaagblad en frees voor het snijden en aanschuiven van kunststof buizen Dia P150 / 40°</p>	
	<p>790 202 001</p>	<p><u>KS-355 SAW</u> Specifiek voor kunststof buizen Dia 160-355mm - dikte: 40mm</p>	
	<p>5135230</p>	<p><u>KS-355 SAW</u> Specifiek voor kunststof buizen Dia 160-355mm – ép: 40mm</p>	
	<p>5410230</p>	<p><u>Zaag T1</u> Specifiek voor kunststof buizen Dia 500-1600mm – dikte <= 60mm 230V - 2200W Geleiding via ketting</p>	
	<p>5414200</p>	<p><u>Zaag T35</u> Specifiek voor kunststof buizen Dia 500-1600mm – dikte <= 90mm 230V - 2200W Geleiding via ketting</p>	
	<p>Powercut 1400</p>	<p><u>Powercut 1400-1600-1900</u> Specifiek voor kunststof buizen Dia 400-1400/1600/1900mm – dikte <= 90mm 230V of geïntegreerde generator</p>	

Werftenten - supersnelle montage



	Code	Info	
		L x W x H - cm	
	KARE500300	cubus 140x140x150- 9kg	
	KARE500400	cubus 180x180x200-14kg	
	KARE500450 KARE500499	cubus 210x210x200-15kg cubus 250x250x200-19kg	
	KAR.500150	Tentvorm V 180 x 170 x 165- 9kg	
	KAR.500200	Tentvorm V 250 x 200 x 190- 14kg	
	KAR500575	6 zijden 250 x 270 x 200 - 22kg Incl. haring en scheerlijnsset	
	KAR500600	6 zijden 300 x 300 x 200 - 22kg Incl. haring en scheerlijnsset	
	KAR.500801	Parasol dia 200 cm - 5kg - brandbestendig	
	KAR.500802	dia 250 cm - 6,5 kg	
	KAR.500803	dia 300 cm - 8,5 kg	
	KARH950300	Haring en scheerlijnsset	
	KARH950301	Bevestigingsset voor parasol	

OMICRON





Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Toebehoren

	<p>GKT.TAN.KS GKT.TAN.RD</p>	<p>1 liter reiniger PE, PP, PVC,... 100st reinigende doekjes</p>	
	<p>550.00.002</p>	<p>Chrono - 4 timers</p>	
	<p>550.00.751</p>	<p>PE markeerstift - zilver</p>	
	<p>GTH.GTH1150</p>	<p>Digitale thermometer</p>	
	<p>GTH.GKK252</p>	<p>Opberkkoffertje</p>	
	<p>GTH.GOF400</p>	<p>Oppervlakte sonde -65°C > +400°C</p>	

OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45